




Coloris disponibles



- Châssis renforcé (Timon en V).
- Simple essieu freiné.
- Essieux robustes 1300kg.
- Déflecteur et toit polyester.
- Panneaux latéraux sandwich.
- Structure d'encadrement du châssis en aluminium.
- Ailes ABS antichoc.
- Roue jockey.
- Charnières inox.
- Fermeture à clé de la porte arrière Crémone inox.
- Feux encastrés protégés.
- 2 béquilles stabilisatrices (en option).
- Plancher antidérapant.
- Anneaux d'arrimage intérieurs.
- Eclairage intérieur.
- Cales de parking Poignée de manoeuvre.
- □ Variante → Parois latérales en aluminium-

ALULINE

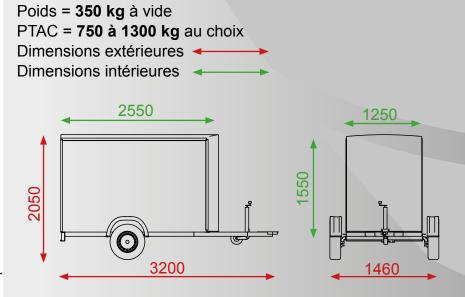



Debon







Coloris disponibles



- Châssis renforcé (Timon en V).
- Simple essieu freiné.
- Suspension Pullman II
 - (châssis rabaissé et raquettes galvanisées).
- Déflecteur et toit polyester.
- Panneaux latéraux sandwich.
- Structure d'encadrement du châssis en aluminium.
- Ailes ABS antichoc.
- Roue jockey.
- Pont porte arrière en aluminium de série verrouillable à clé (capacité de chargement optimale).
- Feux encastrés protègés.
- 2 béquilles stabilisatrices.
- Plancher antidérapant.
- Anneaux d'arrimage intérieurs.
- Eclairage intérieur.
- □ Variantes → Parois latérales en aluminium
 - → Parois latérales en panneaux sandwich avec hayon latéral.



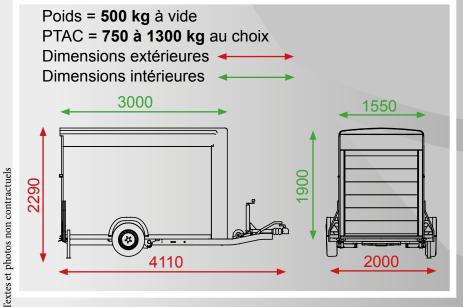






C500

Coloris disponibles




- Double essieu freiné.
- Suspension Pullman II (châssis rabaissé et raquettes galvanisées).
 - Déflecteur et toit polyester.
- Parois latérales en aluminium.
- Structure d'encadrement du châssis en aluminium.
- Ailes ABS antichoc.
- Roue jockey.
- Pont porte arrière en aluminium de série verrouillable à clé (capacité de chargement optimale).
- Feux encastrés protègés.
- Plancher antidérapant en aluminium.
- Anneaux d'arrimage intérieurs.
- Eclairage intérieur.
- Cales de parking Poignée de manoeuvre.
- □ Variantes → Parois latérales en aluminium
 - → Parois latérales en panneaux sandwich avec ou sans hayon latéral.

Poids = 600 kg à vide

PTAC = 1100 à 2000 kg au choix et jusqu'à 2600 kg en option

Dimensions extérieures

Dimensions intérieures

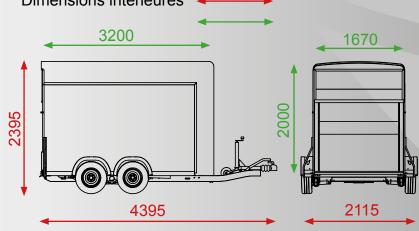

PULLMEN 2

* Garantie 5 ans sur parties aluminium

Fextes et photos non contractuels




- Simple essieu freiné.
- Suspension Pullman II

(châssis rabaissé et raquettes galvanisées).

- Hauteur hors tout = 2.05m (autorisé sous les télépéages).
- Déflecteur et toit polyester.
- Structure d'encadrement du châssis en aluminium.
- Ailes ABS antichoc.
- Roue jockey.
- Pont porte arrière en aluminium de série verrouillable à clé (capacité de chargement optimale).
- Feux encastrés protègés.
- 2 béquilles stabilisatrices.
- Plancher antidérapant.
- Anneaux d'arrimage intérieurs.
- Eclairage intérieur.
- Cales de parking Poignée de manoeuvre.
- □ Variante → Porte latérale

* Garantie 5 ans sur parties aluminium

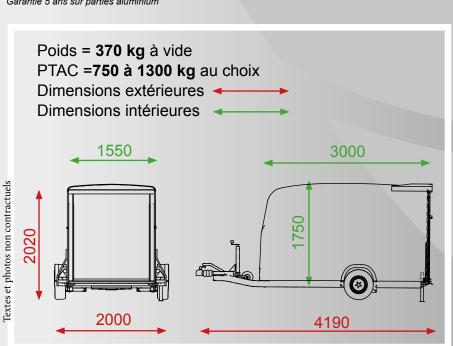











Hayon latéral



Béquille



Roue de secours



Jante aluminium 14'



Aménagement intérieur



Renforts intérieurs



Personnalisation



Rampe de chargement



Bloc moto



Cachet du concessionaire